

LGMG

SS0407ER

**ELECTRIC MOTOR DRIVE
SCISSOR LIFT (SS SERIES)**

- Ușoară și compactă, această mașină poate fi transportată cu ușurință în lifturile de pasageri.
- Scara de urcare pliabilă reduce efectiv lungimea totală a mașinii.
- Tracțiune pe roți din spate, control precis și fluid al conducerii, funcționare ușoară și fiabilă.
- Sistemul de acționare cu motor foarte eficient oferă performanțe mai bune la urcare.
- Model interior-exterior, capacitate excelentă de încărcare, capacitate platformă 240 kg pentru 2 persoane.



GAMA RIDIFICĂTORĂ LGMG (SERIA SS)

SPECIFICATIONS


Modele	SS0407ER (SS1230ER)	
Măsurătorile	Metric	Imperial
Înălțimea de lucru max.	5,6 m	18'5"
 Platformă ridicată la înălțime	3,6 m	11'10"
 Lungimea platformei	1,27 m	4'2"
 Lățimea platformei	0,7 m	2'4"
 Lungime totală (cu scară)	1,47 m	4'10"
 Lățimea totală	0,76 m	2'6"
 Înălțimea totală - Bare de protecție în sus	2m	6'7"
Înălțimea totală - Balustrade în jos	1,57 m	5'2"
 Punte de extensie	0,6 m	2'
 Ampatament	1,05 m	3'5"
Garda la sol (armat/ridicat)	50/20mm	2"/0,8"
Productivitate		
Max. Ocupanții platformei	2(in) / 1(out)	
Capacitatea platformei	240 kg	530 lbs
Capacitate platformă-Extensie punte	100 kg	221 lbs
Înălțimea conducerii	Înălțime maxima	
Gradulabilitate-Scăzută	25%	25%
Min. Raza de întoarcere	1,5 m	4'11"
Creștere/Scăderea vitezei	25 / 18s	
Frâne	Frana pe roata spate	
Modul Drive	4x2	4x2
Tip anvelope	Solid Non-marking	
Dimensiunea anvelopelor	230x80mm	9"x3"
Putere		
Sursa de putere	24V DC 100Ah (Fără întreținere)	
Sistem hidraulic		
Volumul uleiului hidraulic	4L	1gal
Greutate		
Greutatea mașinii (CE/ANSI)	880 kg	1940 lbs

SPECIFICAȚII STANDARD

Control proporțional	Tavă pentru componente rabatabilă
Parapet pliabil	Poarta de intrare cu autoblocare
Dispozitiv de oprire de urgență	Alarma de înclinare cu decuplare a liftului
Eliberare manuală a frânei	Sistem de detectare a suprasarcinii
Coborâre de urgență	Alarma de coborâre cu far intermitent
Aparat pentru gropi	Sistem inteligent de diagnosticare
Alarmă pentru toate mișcările	Anvelope solide care nu marchează
Unitate pe toată înălțimea	

OPȚIONAL

Alimentare CA la platformă	Protecție anti-coliziune
Telematică	Ulei hidraulic biodegradabil
Sistem de alarma vocală	

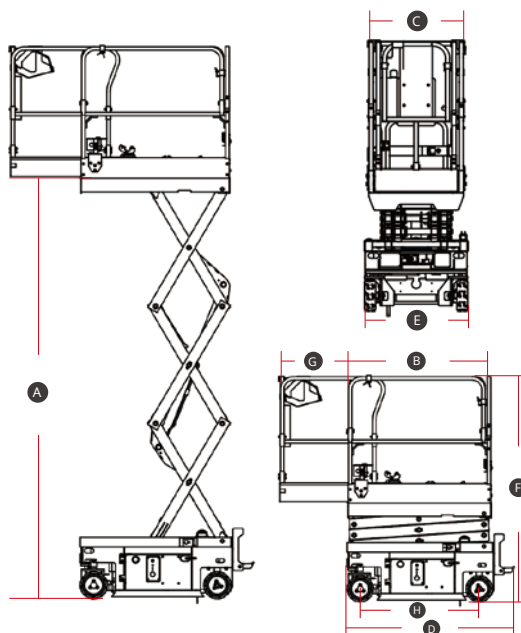

Vă rugăm să contactați LGMG sau un dealer local pentru mai multe detalii.

LGMG își rezervă dreptul de a modifica datele tehnice fără notificare prealabilă. Toate fotografiile și imaginile din această broșură sunt doar în scop promoțional.

Această broșură intră în vigoare în mai 2023.

LINGONG HEAVY MACHINERY CO., LTD.

Adresă: Nr. 2676, Kejia Road, Jinan, Shandong, China
Email: sales@lmgm.com.cn Tel: +86 531 6787 9283

LGMG Europe B.V.

Adresă: Donker Duyvisweg 301, 3316 BL Dordrecht, Țările de Jos E-mail: sales@lmgmeurope.com Tel: +31 850 642 777

LGMG North America Inc.

Adresă: 4105 Live Oak Drive, Suite 100, The Colony, Texas 75056 Statele Unite E-mail: sales@lmgmna.com Tel: +1 833 288 5464

www.lmgmlifts.com

LGMG
RELIABILITY IN ACTION